BERLIN BRANDENBURG TRESORE

Berlin-Brandenburg Tresore GmbH
Luckenwalder Straße 27
15711 Königs Wusterhausen
Telefon: +49 (0)30 868001000
+49 (0)3375 5693532
E-Mail: info@tresore-berlin.net
Internet: www.tresore-berlin.net

Bode Panzer BWS Wertschutzschrank ECB-S / VdS Klasse 5 / V

BODE PANZER

Einbruchschutz

Klasse 5 / V nach EN 1143-1
ECB-S zertifiziert
VdS geprüft und anerkannt

Versicherungssummen

Privat	**nach Absprache**
Gewerblich	**bis € 250.000**

(unverbindliche Richtwerte)

WERTSCHUTZSCHRÄNKE
WAFFENSCHRÄNKE
DATENSICHERUNGSSCHRÄNKE
DEPOSITTRESORE
WERTSCHUTZRÄUME
WERTSCHUTZTÜREN
TRESORSCHLÖSSER
TRESORSCHLÜSSEL
TRESORSERVICE

Euro-Wertschutzschränke aus dem Hause Bode Panzer sind das Ergebnis innovativer Entwicklung modernster Materialtechnologie und modernster Produktionsverfahren, welche eine leichte Kompaktbauweise zulässt.

Eigenschaften

- **Korpus**: mehrwandige Schweißverbundkonstruktion in Kompaktbauweise, zwischen Außen- und Innenmantel ist eine besonders innovative hochfeste Sicherheitsfüllung, ein starker hochgenauer Innenmantel sorgt für eine passgenaue Inneneinrichtung
- **Türaufbau**: Die Tür ist an zwei starken, im Türblatt integrierten Türbändern gehangen, welche ein flächenbündiges Verschließen ermöglicht.
- **Verriegelung**: kraftschlüssige Verriegelung mittels Drehgriff durch das neue Bode Panzer Riegelwerk, galvanisierte Riegelwerke mit 1 oder 2 Schlosssperrpunkten, Flachriegel 3-seitig schließend, zur Bandseite ein starkes Hintergreifprofil, Schlösser und Sperrstellen sind zusätzlich gesichert, auf gewaltsames Öffnen einer Tür reagiert die integrierte Blockiereinrichtung (Glasplatte mit Notverriegelung)
- **Bohrungen**: Alle Wertschutzschränke sind mit Bohrungen für Kabeldurchführungen vorgerichtet. Diese können, falls benötigt, im Nachhinein fertig gebohrt werden. Bohrungen sind jeweils in der Rückwand sowie in der linken und rechten Seitenwand. Die Bohrungen ermöglichen eine Zuleitung der Energieversorgung für Uhrenbeweger und für das Hochsicherheitsschloss mit Netzteil, des weiteren können problemlos Netzwerkkabel und die Kabel für die Einbruchmeldeanlage (EMA) eingeführt werden.
- **Verankerung**: 2 x Bohrung im Boden und 1 x Bohrung in der Rückwand, vorgebohrt, Verankerungsmaterial inklusive
- **Lackierung**: RAL 7035 lichtgrau, optional: Sonderlackierung nach RAL
- **Verschluss serienmäßig (2 Schlösser Pflicht!)**:
  2 x umstellbares Hochsicherheits–Schlüsselschloss S&G (Sargent&Greenleaf) / FAS 6880, Klasse B nach EN 1300
  Grundausstattung: 1 x Nullschlüssel und 2 x 3er-Set Nutzerschlüssel (wird durch den Kunden auf Nutzerschlüssel eingestellt)

Stand 01/2024 – © Berlin-Brandenburg Tresore GmbH (technische Änderungen vorbehalten)

BERLIN BRANDENBURG TRESORE

Bode Panzer BWS Wertschutzschrank ECB-S / VdS Klasse 5 / V

EMA-Vorrichtung / EMA-Ausstattung

- **EMA-Vorrichtung:** Alle Bode Tresore der Klasse 5 sind serienmäßig vorgerichtet für den Einbau von bauseitigen EMA-Einbauteile für zwei Türstellungskontakte (Magnetkontakt), Riegelschaltkontakt, Körperschallmelder in Schranktür und Schrankinnenseite, Bodeneinsenkung für die Montage eines Abrissmelders, innen liegende Kabelführung mit Kabelaustritt oben, hinten bandseitig
- **EMA-Ausstattung ab Werk:** Alle Bode Tresore der Klasse 5 können ab Werk mit EMA-Bauteilen ausgestattet werden (optional gegen Mehrpreis). Dadurch entfallen Montagearbeiten vor Ort durch den Alarmerrichter.

Zertifizierung / Sicherheitsstufe

Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad	ECB-S zertifiziert nach EN 1143-1 VdS geprüft und anerkannt	Geprüfter Einbruchschutz nach garantiertem Widerstandswert RU (Teildurchbruch / Volldurchbruch)	Versicherungssumme*	
			privat	gewerblich
Grad 5	Klasse 5 / V	RU 180 / 270	nach Absprache	bis € 250.000

** bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte*

Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) erhöht sich in der Regel die Versicherungssumme - bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung.

Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Fachböden	Ordner*	Volumen	Gewicht
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl	Anzahl	Liter	ca. kg
BWS 5-80	880	610	570	760	490	360	1	12	134	625
BWS 5-100	1090	610	570	970	490	360	2	15	171	745
BWS 5-120	1240	610	570	1120	490	360	2	18	197	825
BWS 5-120/1	1240	780	730	1120	660	520	2	24	384	1120
BWS 5-160	1640	780	730	1520	660	520	3	32	521	1420
BWS 5-180	1840	780	730	1720	660	520	4	38	590	1570

** Ordnerbreite 75 mm*

Optional erhältliche Inneneinrichtungen

- Die Wertschutzschränke BWS im Widerstandsgrad 1 bis 5 können optional mit einem abschließbarem Innenfach (Innentresor, Verschluss erfolgt über Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln) in der Höhe 170 mm, 260 mm und 350 mm ausgestattet werden. Die Innentresore in der Bauhöhe 350 mm für die Schrankmodelle BWS-150 und BWS-180 besitzen Ordnerhöhe.
- Die Wertschutzschränke sind über die Standardbestückung hinaus mit zusätzlichen höhenverstellbaren Fachböden erhältlich.
- Lieferbar sind auch ausziehbare Halbschubladen (Tablare), welche auf hochwertigen kugelgelagerten Teleskopschienen laufen.

Ausziehbare Tablare
auf Teleskopschienen

Abschließbares
Innenfach / Innentresor

Bode Panzer BWS Wertschutzschrank ECB-S / VdS Klasse 5 / V

Ordneranzahl Bode BWS Klasse 5

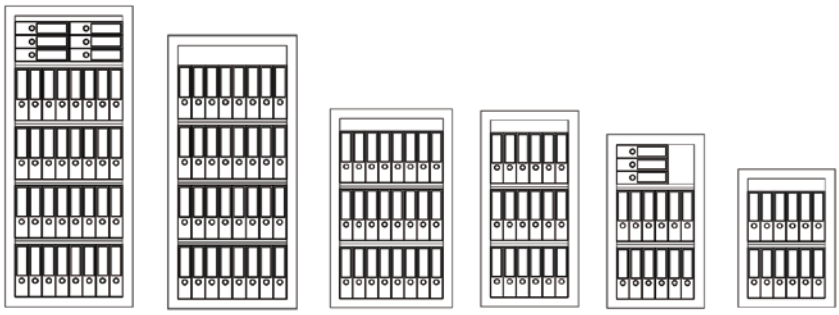

BWS 5-180	BWS 5-160	BWS 5-120/1	BWS 5-120	BWS 5-100	BWS 80
Möglicher Innentresor (optional) Außenmaße:					
350 mm hoch	350 mm	260 mm	260 mm	170 mm	170 mm

Verschlussoptionen

2 x dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss
Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz. Durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

Profilauszug

- 1 Mastercode / 90 Benutzercodes / 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion

dormakaba PAXOS advance IP (1 x Eingabeeinheit, 2 x Schloss)

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

- 2-Schloss Elektronikschloss-System: 2 Schlösser bedienbar mit einer Eingabeeinheit
- bis zu 100 frei skalierbare Codes pro Schloss
- Ereignisspeicher 10‘000
- beleuchtetes Grafik-Display
- vernetzbar
- Drehknopf-Eingabeeinheit mit Batteriefach und integrierter USB-Schnittstelle für Programmierung und Ereignisspeicherausgabe
- Redundantes Motorschloss für höchste Verschlusssicherheit
- I/O-Box für Anschluss an eine Alarmanlage und für die externe Stromversorgung des Systems