



## Wertschutzschrank mit eingebauten Mietfächern in Klasse 3, 4, 4 KB, 5 und 5 KB



### Einbruchschutz

**Klassen 3, 4, 4 KB, 5, 5 KB  
nach EN 1143-1  
VdS / ECB-S zertifiziert**

### Versicherungssummen

siehe unten

### Abbildung:

Wertschutzschrank mit 2 versperrenbaren  
Innenfächern und 48 Kundenmietfächern

WERTSCHUTZSCHRÄNKE  
WAFFENSCHRÄNKE  
DATENSICHERUNGSSCHRÄNKE  
DEPOSITTTRESORE  
WERTSCHUTZRÄUME  
WERTSCHUTZTÜREN  
TRESORSCHLÖSSER  
TRESORSCHLÜSSEL  
TRESORSERVICE

Wertschutzschränke mit eingebauten Mietfächern erhalten Sie in fünf verschiedenen Sicherheitsklassen: Widerstandsgrad III, IV, IV KB, V und V KB - geprüft und zertifiziert durch VdS in Köln nach EN 1143-1. Die Mietfächer werden in Blöcken gefertigt. Die unterschiedlichen Fachgrößen werden bei den Standard-Modellen optimal aufgeteilt. Auf Wunsch kann die Anordnung der Fachgrößen innerhalb der Blockhöhe beliebig gewählt werden.

### Eigenschaften

- **Türöffnung:** DIN rechts, optional DIN links - Türöffnungswinkel 180°; bereits ab einem Türöffnungswinkel von 90° ist ein uneingeschränkter Zugang zu den Mietfächern möglich
- **Türaufbau:** dreiwandig ausgeführt; mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt; innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
- **Korpus:** doppelwandig ausgeführt; mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
- **Verriegelung:** durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben; durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt; bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel
- **Verankerung:** vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung; optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
- **EMA-Anschluss:** VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
- **Lackierung:** außen RAL 7035 lichtgrau + RAL 7045 telegrau1, innen RAL 7035 lichtgrau - optional: Sonderlackierung nach RAL
- **Verschlüsse Standard:** Wertschutzschränke Grad 3: 1 x DB-Schloss / Grad 4 (KB) und 5 (KB): 2 x DB-Schloss
- **Verschlüsse optional:** dormakaba PAXOS advance IP oder dormakaba Combi B 90 (siehe Seite 4)
- **Zubehör optional:** Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalteset, Innenbeleuchtung



## Wertschutzschrank mit eingebauten Mietfächern in Klasse 3, 4, 4 KB, 5 und 5 KB

### Zertifizierungen / Sicherheitsstufen

Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad	Zertifizierung nach EN 1143-1 VdS / ECB-S	Geprüfter Einbruchschutz nach garantiertem Widerstandswert RU (Teildurchbruch / Volldurchbruch)	Versicherungssumme Gewerbe*	
			ohne EMA	mit EMA
Grad 3	VdS + ECB-S Klasse III	RU 80 / 120	bis € 100.000	bis € 200.000
Grad 4	VdS + ECB-S Klasse IV	RU 120 / 180	bis € 150.000	bis € 300.000
Grad 4 KB	VdS + ECB-S Klasse IV KB	RU 120 / 180	bis € 250.000	bis € 500.000
Grad 5	VdS + ECB-S Klasse V	RU 180 / 270	bis € 250.000	bis € 500.000
Grad 5 KB	VdS + ECB-S Klasse V KB	RU 180 / 270	bis € 375.000	bis € 750.000

\* bei fach- und sachgemäßer Verankerung - unverbindliche Richtwerte  
EMA = Einbruchmeldeanlage

### Modelle und Größen

Modell	Türbandung	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Volumen Liter	Gewicht ** ca. kg
		Höhe	Breite*	Tiefe*	Höhe	Breite	Tiefe		
WS-MF III 1600 S	rechts o. links	1538	810	725	1385	660	480	440	1350
WS-MF III 1901 S	rechts o. links	1883	810	725	1730	660	480	550	1620
WS-MF III 1903 S	rechts o. links	1883	1110	725	1730	960	480	800	2000
WS-MF III 1902 S	zweiflügelig	1883	1110	725	1730	960	480	800	2040
WS-MF III 1904 S	zweiflügelig	1883	1415	725	1730	1265	480	1050	2440
WS-MF IV 1600 S	rechts o. links	1538	810	725	1385	660	480	440	1390
WS-MF IV 1901 S	rechts o. links	1883	810	725	1730	660	480	550	1660
WS-MF IV 1903 S	rechts o. links	1883	1110	725	1730	960	480	800	2060
WS-MF IV 1902 S	zweiflügelig	1883	1110	725	1730	960	480	800	2100
WS-MF IV 1904 S	zweiflügelig	1883	1415	725	1730	1265	480	1050	2510
WS-MF IV 1600 S KB	rechts o. links	1538	810	725	1385	660	480	440	1390
WS-MF IV 1901 S KB	rechts o. links	1883	810	725	1730	660	480	550	1660
WS-MF IV 1903 S KB	rechts o. links	1883	1110	725	1730	960	480	800	2060
WS-MF IV 1902 S KB	zweiflügelig	1883	1110	725	1730	960	480	800	2100
WS-MF IV 1904 S KB	zweiflügelig	1883	1415	725	1730	1265	480	1050	2510
WS-MF V 1600 S	rechts o. links	1538	810	725	1385	660	480	440	1490
WS-MF V 1901 S	rechts o. links	1883	810	725	1730	660	480	550	1770
WS-MF V 1903 S	rechts o. links	1883	1110	725	1730	960	480	800	2200
WS-MF V 1902 S	zweiflügelig	1883	1110	725	1730	960	480	800	2240
WS-MF V 1904 S	zweiflügelig	1883	1415	725	1730	1265	480	1050	2680
WS-MF V 1600 S KB	rechts o. links	1538	810	725	1385	660	480	440	1490
WS-MF V 1901 S KB	rechts o. links	1883	810	725	1730	660	480	550	1770
WS-MF V 1903 S KB	rechts o. links	1883	1110	725	1730	960	480	800	2200
WS-MF V 1902 S KB	zweiflügelig	1883	1110	725	1730	960	480	800	2240
WS-MF V 1904 S KB	zweiflügelig	1883	1415	725	1730	1265	480	1050	2680

\* Zu der angegebenen Tresoraußenbreite (1-flügelig) sind noch 55 mm für Türbänder einzukalkulieren!  
Zu der angegebenen Tresoraußenbreite (2-flügelig) sind noch 110 mm für Türbänder einzukalkulieren!  
Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren!

\*\* Gewichtsangabe ohne Mietfachblöcke




## Wertschutzschrank mit eingebauten Mietfächern in Klasse 3, 4, 4 KB, 5 und 5 KB

### Mietfächer Standardausführung


- **Sperre:** Jedes Fachschloss ist mit einem Doppelschloss ausgestattet. Ein für die gesamte Anlage einheitlicher Bankverschluss (Kontrollverschluss) und ein für jede Fachtüre unikater Mieterverschluss.
- **Schloss:** Doppelbartschloss oder Einbauhalbzylinderschloss (mechanisch / elektronisch)
- **Schlüssel:** zu jeder Anlage 2 Bankschlüssel und 2 Schlüssel für den unikaten Kundenverschluss jedes einzelnen Faches
- **Oberfläche:** Alu natur, Fachnummern graviert oder Niro (Edelstahl)
- **Safekassetten:** auch für die Unterbringung von DIN-Mappen und DIN-Umschlägen (Format DIN C4) geeignet (siehe Abb. rechts)




### Anwendungsbeispiele

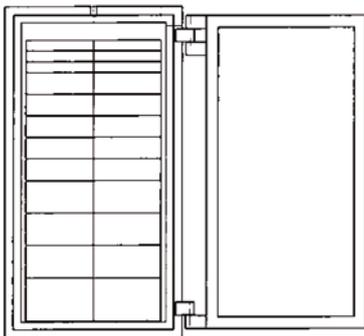


Wertschutzschrank Modellreihe 1600 mit 24 Mietfächern

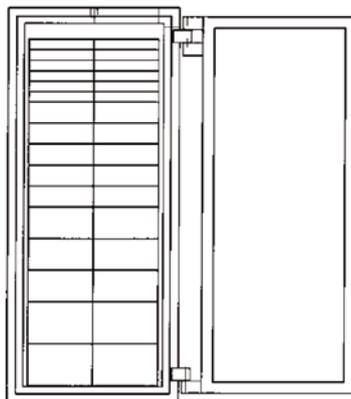


Wertschutzschrank Modellreihe 1901 mit 32 Mietfächern

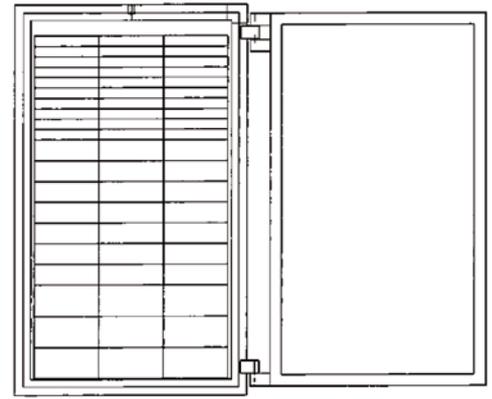

Wertschutzschrank Modellreihe 1903 mit 60 Mietfächern

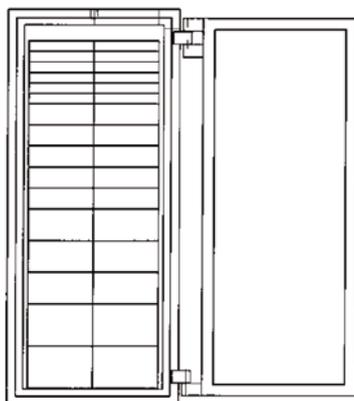

Wertschutzschrank Modellreihe 1901 mit 32 Mietfächern und versperrbarem Innenfach

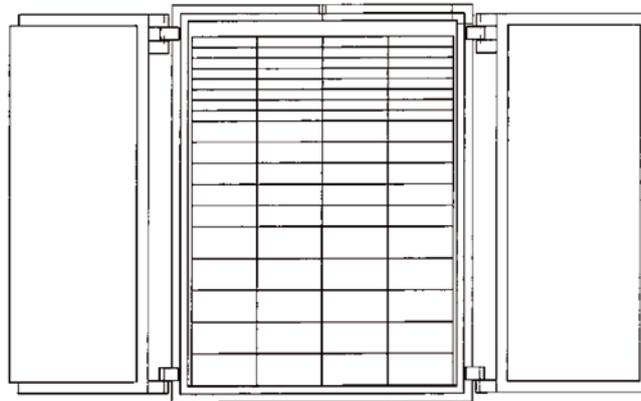

Wertschutzschrank Modellreihe 1904 mit 72 Mietfächern



## Wertschutzschrank mit eingebauten Mietfächern in Klasse 3, 4, 4 KB, 5 und 5 KB

### Optionale Tresorschlösser



#### dormakaba PAXOS advance IP

VdS Schlossklasse 2, 3 / B, C nach EN 1300

- redundantes Motorschloss
- Eingabeeinheiten: Tastatur oder Drehknopf - einfache und sichere Bedienung mit mehrsprachiger Anzeige, Hintergrundbeleuchtung, Batteriefach und USB-Anschluss
- Anschlussbox: Es gibt I/Q- und IP-Boxen für den Anschluss an eine Alarmanlage, für die externe Stromversorgung des Systems oder für die Vernetzung
- flexibel, modular, konfigurierbar



#### dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

#### Profilauszug:

- 1 Mastercode / 90 Benutzercodes / 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion

### Optionaler Verschluss für Mietfächer



#### Profilhalbzylinderschloss SSE 120

- **Austausch:** Der Kundenverschluss kann durch den Einsatz eines neuen Zylinders sehr leicht ausgetauscht werden.
- **Verschlussänderung:** Die Änderung des Kundenverschlusses erfolgt ohne Tausch des gesamten Schlosses. Bankverschluss und Elektronik bleiben in Funktion.
- **Notöffnung:** Dieser Vorgang erfolgt ebenso ohne Zerstörung des Gesamtschlusses.
- **Schließsystem:** Der Kundenzylinder könnte dem Fachmieter verkauft werden bzw. von ihm selbst beigestellt werden. Damit entfällt die Schlüsselkaution, deren Verwaltung sowie die Schlüsselregistrierung. Der Bankverschluss kann in das Schließsystem der Bankstelle integriert werden (Integration in die vorhandene Schließanlage „Einbau eines Halbzylinders mit der Länge 0/31 mm mit verstellbarer Schließnase“).
- **Vielfalt:** Das genormte Profil erlaubt den Einsatz der verschiedensten Erzeugnisse und Systeme wie z.B. Zylinder-, Magnet- oder Wendeschlüssel.
- **Wirtschaftlichkeit:** Die Unabhängigkeit vom Hersteller der Verschlusseinsätze kann entscheidende Preisvorteile bringen.