

Berlin-Brandenburg Tresore GmbH Luckenwalder Straße 27 15711 Königs Wusterhausen

Telefon: +49 (0)3375 5693532 E-Mail: info@tresore-berlin.net Internet: www.tresore-berlin.net

Wertschutzschrank Wertheim Modell DWS Klasse 4 / VI (KB)





Einbruchschutz

Klasse 4 / IV nach EN 1143-1 VdS + ECB-S zertifiziert

Versicherungssummen

Privat bis € 400.000

Gewerblich bis € 150.000

(unverbindliche Richtwerte)

Wertschutzschränke
Waffenschränke
Datensicherungsschränke
Deposittresore
Wertschutzräume
Wertschutztüren
Tresorschlösser
Tresorschlüssel
Tresorservice

Wertschutzschränke der Modellreihe Wertheim DWS 4 / IV KB bieten neben Eigenschaften der Modelle 4 / IV durch ihren speziellen Wandaufbau noch einen zusätzlichen Einbruchschutz gegen Angriffe mit Diamantkronenbohrer (KB) und sind optional mit zertifiziertem Brandschutz der Güteklasse LFS 60 P erhältlich.

Eigenschaften

- Türöffnung: DIN rechts, optional DIN links Türöffnungswinkel 180°
- Türaufbau: dreiwandig ausgeführt; mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt; innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
- Korpus: doppelwandig ausgeführt; mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
- Verriegelung: durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben; durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt; bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel
- Verankerung: vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung, Verankerungsmaterial bei DWS0849, DWS0850 im Lieferumfang enthalten; optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
- EMA-Anschluss: VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
- Lackierung: außen RAL 7035 lichtgrau + RAL 7045 telegrau1, innen RAL 7035 lichtgrau optional: Sonderlackierung nach RAL
- Verschluss: Wertschutzschränke ab Grad 4 / IV müssen mit mindestens 2 Schlössern ausgestattet sein, Schlosskombinationen (Schlösser ab VdS Klasse 2) frei wählbar
- Einrichtung: Fachboden verstellbar (Höhenteilung 69 mm, DWS0849 60 mm); Einrichtung optional: zusätzliche Fachböden, Innentresor; optional (ab DWS0850): Lade, Auszugstablar
- Zubehör optional: Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung
- Optionen: zusätzlicher zertifizierter Brandschutz LFS 60 P (ausgenommen Modelle: DWS0849, DWS1902, DWS1904); zerlegbare Ausführung (ohne Brandschutz); Zusammenbau am Aufstellort

Wertschutzschrank Wertheim Modell DWS Klasse 4 / VI (KB)

Zertifizierung / Sicherheitsstufe

Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad	Zertifizierung nach EN 1143-1	Geprüfter Einbruchschutz nach garantiertem Widerstandswert RU	Versicherungssumme*		
	VdS + ECB-S	(Teildurchbruch / Volldurchbruch)	privat	gewerblich	
Grad 4	Klasse 4 / IV	RU 120 / 180	bis € 400.000	bis € 150.000	
Grad 4 KB	Klasse 4 / IV KB	RU 120 / 180	nach Absprache	bis € 250.000	


^{*} bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) erhöht sich in der Regel die Versicherungssumme - bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung.

Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)		Fachböden	Volumen	Gewicht	
	Höhe	Breite	Tiefe*	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl	Liter	ca. kg
DWS0849 (KB)	848	645	565	695	495	320	1	110	635
DWS0850 (KB)	848	810	725	695	660	480	1	220	875
DWS1000 (KB)	1003	810	725	850	660	480	2	269	1030
DWS1200 (KB)	1193	810	725	1040	660	480	2	329	1150
DWS1600 (KB)	1538	810	725	1385	660	480	3	439	1405
DWS1901 (KB)	1883	810	725	1730	660	480	4	548	1680
DWS1903 (KB)	1883	1110	725	1730	960	480	4	797	2090
DWS1902 (KB)	1883	1110	725	1730	960	480	4	797	2130
DWS1904 (KB)	1883	1415	725	1730	1265	480	4	1050	2550

 $^{^{}st}$ Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

Ordneranzahl / Einrichtungsvarianten

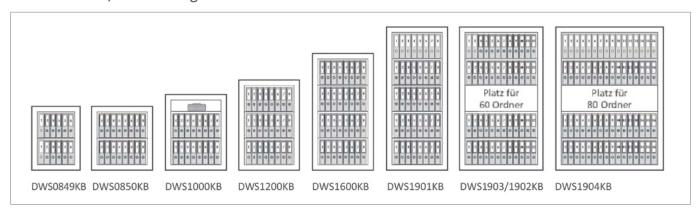



Wertschutzschrank Wertheim Modell DWS Klasse 4 / VI (KB)

Verschlussoptionen



dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz. Durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

Profilauszug

- 1 Mastercode / 90 Benutzercodes / 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion



dormakaba PAXOS advance IP

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

- elektronisches 2-Schlosssystem: 2 Schlösser bedienbar mit einer Eingabeeinheit
- bis zu 100 frei skalierbare Codes pro Schloss
- Ereignisspeicher 10'000
- beleuchtetes Grafik-Display
- vernetzbar
- Drehknopf-Eingabeeinheit mit Batteriefach und integrierter USB-Schnittstelle für Programmierung und Ereignisspeicherausgabe
- Redundantes Motorschloss für höchste Verschlusssicherheit
- I/O-Box für Anschluss an eine Alarmanlage und für die externe Stromversorgung des Systems



INSYS-locks TwinLock Business

VdS Schlossklassen 2, 3, 4 / EN 1300 B, C, D

- Hochwertiges, redundantes Motorschloss
- Wahlweise Ein-, Zwei- oder Mehrschloss-Betrieb
- Flexible Öffnungsmechanismen: Chipkarte, RFID, Code
- Notstromversorgung
- Die Netzwerkeinheit TwinIP unterstützt den Einsatz in Netzwerken